

# Klamki i gałki ze stali nierdzewnej





EN-1.4301

PN-0H18N9

AISI-304


Trwałość: 200 tys. cykli  
Odporność na korozję: Klasa 3 wysoka  
Kategoria użytkowania: Klasa 3  
(do budynków publicznych)



In 265 OV  
nieruchoma




Trzpień  $\varnothing$  8 x 100 mm

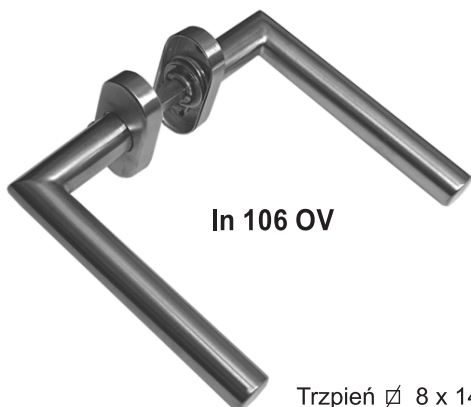

In 106 OV

Trzpień  $\varnothing$  8 x 140 mm

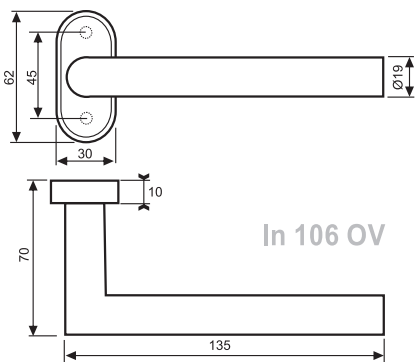

In 106 OV


Rozetki  
ze stali  
nierdzewnej




Rozetka  
owalna  
do wkładki  
In 130



Rozetka  
owalna  
pełna  
In 131



In 103 Ov



Trzpień  $\varnothing$  8 x 140 mm

In 102 Ov

